


METOFIX



VM100 Humidimètre

- Humidimètre polyvalent pour le bois et les matériaux de construction
- Pointes de mesure interchangeables
- Affichage direct de la valeur en %
- Grand écran rétroéclairé
- Méthode de mesure : mesure par résistance
- Plage de mesure pour le bois : 6 à 44 %
- Plage de mesure pour les matériaux de construction : 0,2 à 4 %
- Précision : bois ± 1 % / matériaux de construction $\pm 0,05$ %
- Livré avec des pointes de rechange, un kit d'étalonnage et une housse de protection



Prix € 64
Hors TVA

METOFIX



VM128 Humidimètre

- Humidimètre professionnel pour sols, murs et plafonds
- Mesure sans endommager les matériaux
- Mesure jusqu'à 40 mm de profondeur dans les surfaces dures
- Affichage direct de la valeur en % ou sur une échelle relative
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Mémoire des valeurs minimales et maximales
- Principe de mesure : capteur numérique diélectrique
- Précision : 0,1 %
- Livré avec un sac de transport

Prix € 133
Hors TVA

METOFIX



TM300 Thermo - Hygromètre

- Thermo-hygromètre numérique pour la mesure de l'humidité relative et de la température ambiante jusqu'à 60 °C
- Mesures rapides et précises
- Écran lumineux et facile à lire
- Plage de mesure : 0 à 100 %
- Précision : $\pm 0,5$ °C / $\pm 2,5$ %
- Livré avec un sac de transport

Prix € 64
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS

Tempro 650 Hygro Thermomètre Infrarouge



- Thermo-hygromètre infrarouge polyvalent
- Thermomètre infrarouge avec pointeur laser
- Mesure des températures de surface
- Thermo-hygromètre intégré permettant de mesurer la température ambiante, l'humidité relative et le point de rosée
- Grand écran rétroéclairé
- Méthode de mesure : mesure par résistance
- Plage de mesure : -50 °C à +650 °C / 0 à 100 %
- Précision : ± 1 %

Prix € 69
Hors TVA

METOFIX



TI810 Thermomètre Infrarouge

- Thermo-hygromètre infrarouge polyvalent
- Thermomètre infrarouge avec pointeur laser
- Mesure des températures de surface
- Thermo-hygromètre intégré permettant de mesurer la température ambiante, l'humidité relative et le point de rosée
- Grand écran rétroéclairé
- Méthode de mesure : mesure par résistance
- Plage de mesure : -50 °C à +500 °C / 0 à 100 %
- Précision : ± 1 %
- Livré avec une housse de protection

Prix € 91
Hors TVA

METOFIX



GM100 Sonomètre

- Idéal pour mesurer les nuisances sonores et mettre en évidence l'efficacité des matériaux d'isolation.
- Mesures rapides et précises.
- Écran clair et facile à lire.
- Affichage des valeurs Min. et Max.
- Plage de mesure : 35 à 135 dB.
- Précision : 3,5 dB.
- Livré avec une housse de transport.

Prix € 41
Hors TVA

METOFIX



VS500 Vidéoscope

- Caméra flexible pour les endroits difficiles d'accès
- Fonction photo et enregistrement vidéo
- Grand écran couleur de 3,2"
- Logiciel disponible en plusieurs langues,
- Bras de caméra flexible de 1 m, étanche selon la norme IP67
- Caméra équipée d'un éclairage réglable
- Batterie rechargeable intégrée de 3,7 V
- Rotation de l'image intégrée
- Recharge via câble USB
- Indice de protection : IP67
- Distance de mise au point : 5 à 15 cm
- Diamètre de la caméra : 17 mm
- Livré avec une mallette de transport



Prix € 209
Hors TVA

METOFIX

Bras de rallonge pour VS500



Bras de rallonge 2 m
Diamètre 17 mm

Prix € 37
Hors TVA



Bras de rallonge 3 m
Diamètre 17 mm

Prix € 51
Hors TVA



Bras de rallonge 2 m
avec caméra intégrée
Diamètre 9 mm

Prix € 92
Hors TVA



Bras de rallonge 1 m
avec caméra intégrée
Diamètre 6 mm

Prix € 92
Hors TVA



Bras de rallonge 2 m
avec caméra intégrée
Diamètre 6 mm

Prix € 102
Hors TVA



Chargeur pour
VS500

Prix € 19
Hors TVA



* Batterie Li-Ion
pour VS500

Prix € 39
Hors TVA



Kit 17mm: crochet,
miroir et aimant

Prix € 10
Hors TVA



Kit 6mm : boule,
miroir et aimant

Prix € 10
Hors TVA



Bras de rallonge 1 m
Diamètre 17 mm

Prix € 71
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS




ZSM135 Thermo - Sonomètre

- Idéal pour mesurer les nuisances sonores et démontrer l'efficacité des matériaux d'isolation
- Mesure simultanément le niveau sonore et la température ambiante
- Mesures rapides et précises
- Écran clair et facile à lire
- Affichage des valeurs minimales et maximales
- Fonction Hold (maintien de la mesure)
- Arrêt automatique
- Plage de mesure sonore : 35 à 135 dB
- Plage de fréquences : 31,5 Hz à 8 kHz
- Plage de température : de -20 °C à +70 °C
- Précision : $\pm 3,5$ dB
- Livré avec un sac de transport

Prix € 64
Hors TVA

METOFIX

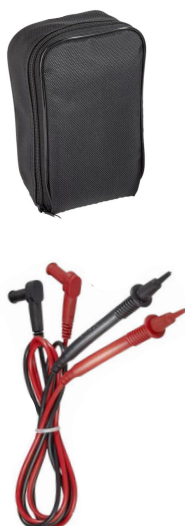

EM300 Multimètre

- Petit multimètre numérique compact
- Écran LCD
- Boîtier robuste
- Mesure de la tension, du courant et de la résistance
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Rapide et fiable
- Plages de mesure :
 - Tension : jusqu'à 500 V
 - Courant : jusqu'à 200 mA
 - Résistance : jusqu'à 2 M Ω
- Livré avec cordons de mesure et sac de transport

Prix € 23
Hors TVA

METOFIX



EM500 Multimètre

- Petit multimètre numérique compact
- Grand écran LCD lumineux
- Système Auto Range (sélection automatique de la plage de mesure adaptée)
- Mesure de la tension, du courant, de la résistance et de la fréquence
- Détecteur de tension sans contact intégré
- Plages de mesure :
 - Tension : jusqu'à 600 V
 - Courant : jusqu'à 10 A
 - Résistance : jusqu'à 40 M Ω
 - Capacité : jusqu'à 100 μ F
- Catégorie de sécurité CAT III
- Livré avec cordons de mesure et sac de transport

Prix € 61
Hors TVA

METOFIX



EM700 Voltmètre

- Testeur de tension polyvalent
- Détection automatique de la tension AC/DC et de la polarité
- Lampe de poche intégrée
- Fonction de test de phase unipolaire
- Pointes de mesure sécurisées, adaptées à l'espacement des prises murales
- Catégorie de sécurité CAT III
- Plage de mesure : 12 V à 690 V
- Affichage : LED et mini-écran LCD
- Principe de mesure : mesure électrique par pointes de contact
- Livré avec une housse de protection

Prix € 64
Hors TVA

METOFIX

EM100 Testeur De Tension



- Mesure de tension sans contact et en toute sécurité
- Idéal pour contrôler la présence de tension sur les interrupteurs et les câbles
- Signalisation visuelle et sonore
- Équipé d'une lampe LED intégrée
- Boîtier robuste

Prix € 15
Hors TVA

METOFIX

Cordon de mesure



- Cordons de mesure pour multimètres numériques EM500 – EM400N – EM300

Prix € 9
Hors TVA

METOFIX



EM400 Multimètre et Testeur LAN

- Testeur de tension polyvalent
- Teste les câbles UTP/STP (RJ45/RJ11) et coaxiaux (BNC) afin de détecter les erreurs de connexion et les défauts
- Multimètre avec technologie Auto-Range
- Grand écran LCD lumineux
- Livré avec pointes de mesure, câbles de connexion, adaptateurs et unité distante (Remote Unit) dans une mallette robuste
- Catégorie de sécurité CAT III / 600 V

Prix € 69
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS



Prof 120 Wall Scanner

- Détecteur multifonction numérique
- Grand écran LCD lumineux
- Étalonnage automatique
- Visualisation des objets détectés au moyen d'un anneau lumineux
- Profondeur de détection des métaux ferreux : jusqu'à 120 mm
- Profondeur de détection des métaux non ferreux : jusqu'à 80 mm
- Profondeur de détection des câbles électriques : jusqu'à 50 mm
- Profondeur de détection du bois : jusqu'à 38 mm
- Arrêt automatique après 5 minutes
- Livré avec une housse de protection

Prix € 95
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS



Aero Temp 30 Anémomètre

- Anémomètre compact
- Mesure à la fois la température et la vitesse de l'air
- Ventilateur intégré
- Affichage de la vitesse de l'air en m/s, ft/min, nœuds, km/h et mph
- Affichage de la température en °C et °F
- Écran clair et facile à lire
- Arrêt automatique
- Plage de mesure de la température : 0 à 50 °C
- Plage de mesure de la vitesse de l'air : 0,4 à 30,0 m/s

Prix € 49
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS



Aero Temp IP67 Anémomètre

- Mini-anémomètre compact
- Mesure à la fois la température et la vitesse de l'air
- Ventilateur intégré
- Affichage de la vitesse de l'air en m/s, ft/min, nœuds, km/h et mph
- Affichage de la température en °C et °F
- Écran clair et facile à lire
- Arrêt automatique
- Plage de mesure de la température : -10 °C à +50 °C
- Plage de mesure de la vitesse de l'air : 0 à 30,0 m/s
- Indice de protection : IP65

Prix € 49
Hors TVA



FGD1 Détecteur de Gaz

- Détecteur de gaz et avertisseur de gaz combinés
- Alarme visuelle et sonore
- La fréquence de l'alarme et l'intensité du signal augmentent en fonction de la concentration de gaz détectée
- Étalonnage individuel grâce à un capteur de sensibilité réglable en continu
- Sonde semi-flexible à col de cygne de 40 cm pour les zones difficiles d'accès
- Détecte : gaz naturel, méthane, éthane, propane, butane, acétone, GPL et ammoniac
- Livré avec une housse de protection

Prix € 125
Hors TVA



LM400 Luxmètre Datalogger

- Luxmètre avec une large plage de mesure (40 000 Fc ou 400 000 lux)
- Équipé d'une photodiode au silicium de précision avec filtre spécial
- Correction cosinus et correction des couleurs
- Mémoire interne
- Résolution : 0,1 lux
- Précision : 5 %
- Affichage des valeurs minimales et maximales
- Livré avec sac de transport, logiciel et câble USB

Prix € 255
Hors TVA



FT1000 Thermomètre

- Thermomètre compact avec sonde
- Mesure de température dans les liquides et les matériaux souples
- Affichage de la température en °C et °F
- Écran clair et facile à lire
- Fonction Hold (maintien de la mesure)
- Arrêt automatique
- Plage de mesure de la température : -20 °C à +1000 °C
- Livré avec une housse de protection

Prix € 62
Hors TVA



FT1300 Temperatuurmeter

- * Temperatuurmeter met sonde
- * Temperatuurmetingen bij vloerstoffen en zachte materialen (asfalt, isolatiemateriaal, airco,...)
- * Indicatie temperatuur: °C, °F, K
- * Helder display
- * Hold functie
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur: -50°C - 1300°C
- * Geleverd met beschermhoes

Prix € 92
excl.21%Btw



HT70 Datalogger

- * HT70 datalogger registreert de luchtvochtigheid en temperatuurgegevens voor een bepaalde duur die men kan ingeven
- * Groot LCD display
- * Geeft datum en uur aan
- * Opname cyclus naar keuze: 1sec tot 24H
- * intern geheugen 32.700 metingen (3x 10.900)
- * Meetwaarde temperatuur: -40°C tot 70
- * Meetwaarde luchtvochtigheid: 0 - 100%
- * Nauwkeurigheid: 3% - 1°C
- * Geleverd met beschermhoes, software voor export van de gegevens

Prix € 175
excl.21%Btw



ADA 330 Temperatuurmeter

- * Compacte temperatuurmetersonde in pen model
- * Temperatuurmetingen bij vloeistoffen en zachte materialen
- * Indicatie temperatuur: °C, °F
- * Helder display
- * Hold functie
- * Automatische uitschakeling
- * Meetbereik temperatuur: -50°C - 330°C

Prix € 19
excl.21%Btw

ADA
INSTRUMENTS



ADA Mesureur d'épaisseur 1500

- Mesureur d'épaisseur de revêtement portable et robuste équipé d'une sonde de mesure de précision
- Méthodes de mesure : Induction magnétique pour les substrats ferreux (ferro)
Courants de Foucault pour les substrats non ferreux
- Reconnaissance automatique des substrats ferreux et non ferreux
- Modes de mesure : mesure unique ou continue, avec affichage des valeurs minimales, maximales et moyennes
- Écran numérique couleur rétroéclairé
- Rotation automatique de l'affichage
- Étalonnage du zéro simple et rapide
- Plage de mesure : 0 à 1500 µm / 59 mil / 1,5 mm
- Mémoire : 1 500 mesures
- Précision : $\pm 5 \mu\text{m}$ (jusqu'à 150 µm) , $\pm 3 \%$ de la valeur mesurée + 1 µm (au-delà de 150 µm)
- Livré avec une batterie Li-Ion, un câble de charge, des plaques d'étalonnage

Prix € 199
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS



WDM3 Mesureur d'épaisseur de paroi

- Détermine rapidement et avec précision l'épaisseur des parois de matériaux homogènes et mesure également à travers les couches de peinture
- Plage de mesure : jusqu'à 200 mm
- Précision : 0,1 mm
- Matériaux mesurables : acier, fonte, aluminium, cuivre rouge, laiton, zinc, verre de quartz, polyéthylène (homogène), PVC, fonte grise (de manière limitée)
- Livré avec une sonde de mesure et une mallette de transport

Prix € 429
Hors TVA

ADA
INSTRUMENTS



Pro 150 Pied à coulisse numérique



- Pied à coulisse numérique robuste
- Précision : 0,03 mm
- Résolution : 0,01 mm
- Écran LCD
- Livré avec une mallette de transport

Prix € 35
Hors TVA



FMD60 Détecteur De Métaux

- Avec le détecteur de métaux FMD60, il est facile de retrouver des couvercles de regards métalliques et des repères de chantier métalliques enfouis sous la terre, la boue, le sable, la neige, etc.
- Poignée réglable en hauteur
- Identification sonore
- Prise pour casque audio
- Profondeur de détection : 60 cm
- Autonomie : 30 h
- Diamètre du disque de recherche : 24 cm
- Poids : 2 kg
- Alimentation : 8 piles AA
- Accoudoir : oui
- Livré avec sac de transport



Prix € 289
Hors TVA



HD1 Scléromètre

- Scléromètre pour béton, également appelé testeur de dureté pour béton
- Lecture rapide du résultat sur l'appareil
- Méthode non destructive
- Pierre abrasive pour le nettoyage de la surface de mesure
- Unité de mesure : N/mm²
- Plage de mesure : 10 à 60 MPa
- Appareil livré avec mallette de transport et pierre abrasive

Prix € 299
Hors TVA



D30 Profondimètre

- Sonde de profondeur jusqu'à 30 m
- Détermination rapide et simple de la profondeur d'une surface d'eau
- Lorsque la sonde entre en contact avec un liquide, un signal sonore et un signal lumineux sont émis
- Affichage : cm / mm
- Sonde : acier inoxydable
- Alimentation : 9 V



Prix € 369
Hors TVA

Drill Point Locator PK2






PK2 Drill Point Locator

- Localise rapidement et avec précision la sortie du trou de forage
- Déterminez le point de départ à l'avance
- Mesurez l'épaisseur des murs et des planchers afin d'utiliser le foret approprié
- Le détecteur intégré de métaux et de tension évite de percer des conduites ou des câbles
- Précision : 3 % de l'épaisseur du mur
- Plage de mesure : 3 cm à 150 cm
- Autonomie : 20 h
- Livré avec : émetteur PKT2, récepteur PKR2, mallette de transport et pastilles adhésives



Prix € 519
Hors TVA

Fonctionne à travers les sols et murs

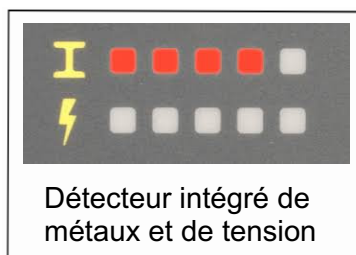

Prix € 209
Hors TVA

GEO Dist 600LR

- Télémètre et mesureur de vitesse jusqu'à 600 m
- Mesure continue ou mesure unique
- Capteur d'inclinaison intégré
- Écran LCD intégré
- Mesures horizontales et verticales
- Mesures de différence de hauteur
- Mesure de vitesse jusqu'à 300 km/h
- Précision : 0,5 m / 1 km/h
- Compensation de trajectoire (mode golf)
- Raccordement : 1/4"

