







Détection des fuites d'eau

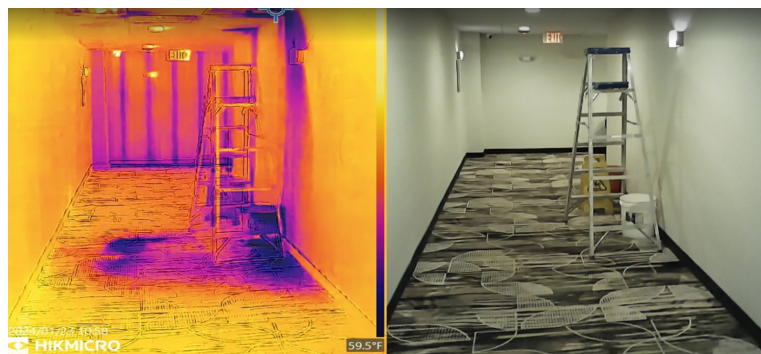


Inspection du circuit de refroidissement

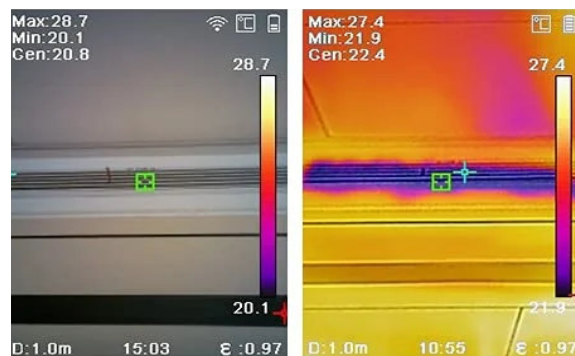

Détection de fuites dans le sol

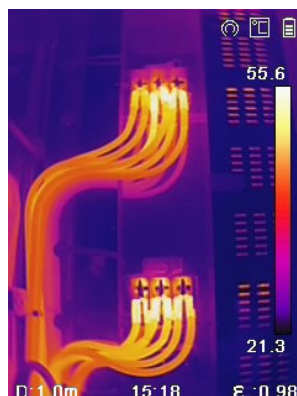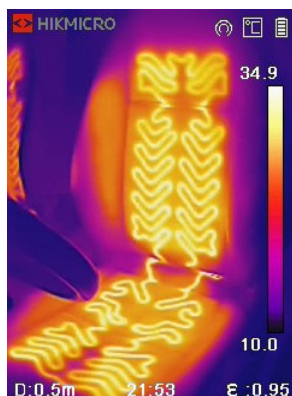

Détection des problèmes électriques et contrôle des installations

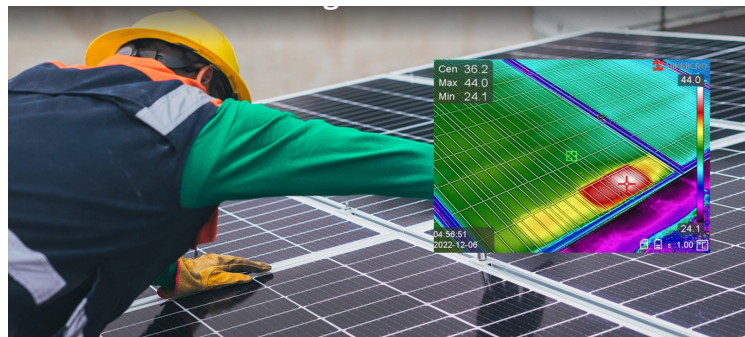

Détection des cellules défectueuses des panneaux solaires



Inspection des conduites



256x192

Hikmicro LYNX S LE15S

- Caméra de vision nocturne thermique
- Résolution thermique : 256 × 192 pixels
- Écran LCOS : 800 × 600 pixels
- Objectif (distance focale) : 15 mm
- Portée de détection : 750 m
- Fréquence d'image : 50 Hz
- Zoom numérique : 1x, 2x, 4x et 8x
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image
- 4 palettes de couleurs
- Mémoire interne de 8 GB
- Fonctions thermiques : Hot Spot, Hot Track, standby mode
- Mode enregistrement vidéo et capture d'images
- Plage de température : de -20 °C à +55 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion rechargeable

Prix € 499
Hors TVA