



Un instrument de mesure pour chaque défi



Hikmicro ECO - Lite Caméra Thermique



96x96

- Fonction 2-en-1 : thermomètre infrarouge numérique et caméra thermique
- Résolution thermique : 96 × 96 pixels
- Fréquence d'image : 25 Hz
- Affichage : résolution 240 × 320 pixels
- Écran LCD de 2,4" avec objectif grand angle de 50° × 50°
- Caméra visuelle intégrée
- Mode d'affichage : thermique
- 5 palettes de couleurs
- Mémoire interne : 0,8 Go
- Points thermiques : point froid (Cold Spot), point maximal (Max Spot), point minimal (Min Spot)
- Plage de température : -20 °C à +550 °C
- Précision : ±2 °C ou ±2 %
- Batterie Li-Ion intégrée
- Autonomie : 14 h
- Indice de protection : IP54

Prix € 105
Hors TVA




Hikmicro Caméras Thermiques

Une caméra thermique, une caméra infrarouge ou une caméra de thermographie est un appareil qui crée une image à partir du rayonnement infrarouge.


Le détecteur enregistre le rayonnement émis par les objets environnants et le convertit en signal électrique. Ces signaux sont affichés sous forme de couleurs sur l'écran de la caméra, permettant de visualiser les différences de température et de détecter de nombreuses anomalies, telles que les pertes de chaleur, les défauts d'isolation, les infiltrations d'humidité, les surchauffes électriques ou les problèmes mécaniques

Applications:


- Fuites d'eau, Pertes de chaleur, Fuites d'air, Défauts d'isolation
- Détection des ponts thermiques
- Détection des fuites dans les systèmes de chauffage par le sol
- Contrôle des surchauffes, Inspection de panneaux solaires
- Détection des problèmes de connecteurs
- Contrôle du chauffage des sièges, vitres, volants, moteurs et pneumatiques
- Inspection des armoires et tableaux électriques

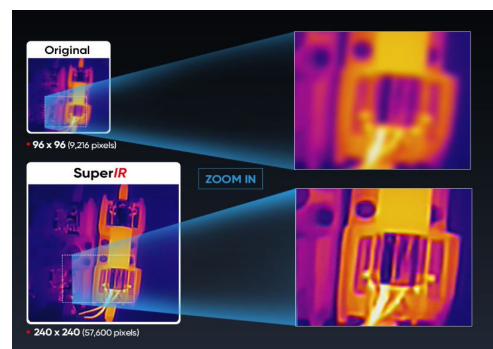


Super IR: jusqu'à 4 fois plus de pixels

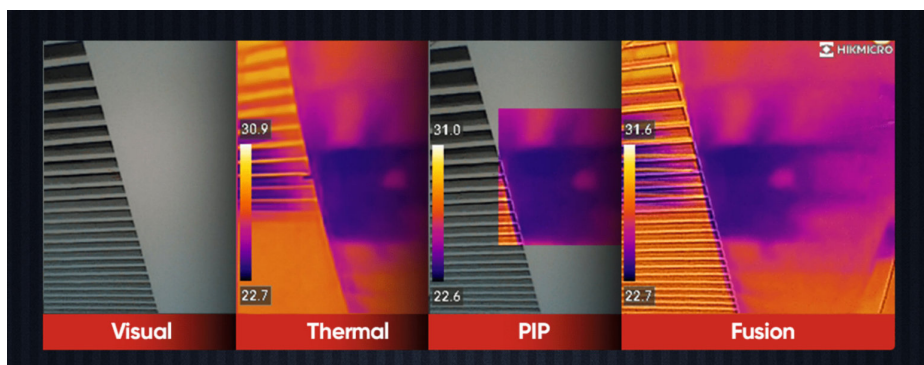

Mode d'image: Visual, Thermal, Beeld in beeld, Fusion

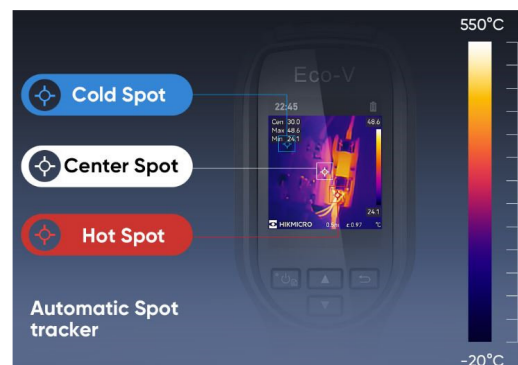

Center spot, Cold spot et hot spot

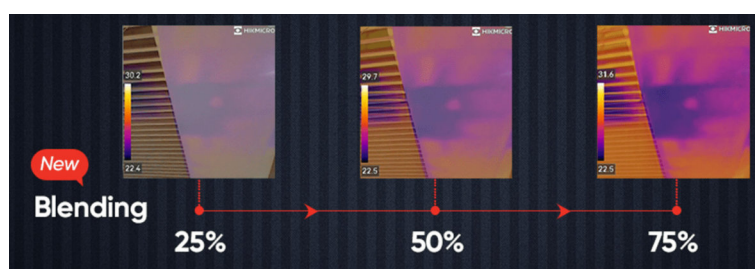

Nouveau : Hikmicro SuperScene

- Détection des fuites d'eau
- Détection des défauts d'isolation
- La fonction SuperScene est disponible avec la version de firmware V5.5.82 ; dans le cas contraire, l'utilisateur peut effectuer une mise à jour via un PC

HIKMICRO



SuperSCENE

96x96 (240x240)

Hikmicro Eco-V

- Résolution thermique : 96 × 96 pixels
- Super IR : 240 × 240 pixels
- Écran LCD de 2,4" avec objectif grand angle de 50° × 50°
- Caméra visuelle intégrée
- Modes d'image : thermique, visuel et fusion
- 6 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 4 Go
- Points de température : point froid (Cold Spot), point chaud (Hot Spot) et point central (Center Spot)
- Pointeur laser
- Plage de température : -20 °C à +550 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion intégrée

Prix € 229
Hors TVA

HIKMICRO



SuperSCENE

96x96 (240x240)

Hikmicro Pocket E

- Résolution thermique : 96 × 96 pixels
- Super IR : 240 × 240 pixels
- Écran LCD de 3,5" avec objectif grand angle de 50° × 50°
- Caméra optique intégrée
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image (Picture-in-Picture)
- 4 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 4 Go
- Points de température : point froid (Cold Spot), point chaud (Hot Spot) et point central (Center Spot)
- Plage de température : -20 °C à +350 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion intégrée

Prix € 279
Hors TVA

HIKMICRO



SuperSCENE

256x192 (640x480)

Hikmicro B21LS

- Résolution thermique : 256 × 192 pixels
- **Super IR : 640 × 480 pixels**
- Écran LCD de 3,2" avec objectif grand angle de 37,2° × 50°
- Mode d'image : thermique
- 6 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 16 Go
- Points de température : point froid (Cold Spot), point chaud (Hot Spot) et point central (Center Spot)
- Pointeur laser
- Plage de température : -20 °C à +550 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion + chargeur

Prix € 399
Hors TVA

HIKMICRO



256x192 (640x480)

Hikmicro B20S

- Résolution thermique : 256 × 192 pixels
- **Super IR : 640 × 480 pixels**
- Écran LCD de 3,2" avec objectif grand angle de 37,2° × 50°
- **Caméra visuelle de 1600 × 1200 pixels (2 MP)**
- Alarme de température
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image (Picture-in-Picture)
- 6 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 16 GB
- Points de température : point froid (Cold Spot), point chaud (Hot Spot) et point central (Center Spot)
- Plage de température : de -20 °C à +550 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion + chargeur

Prix € 549
Hors TVA

HIKMICRO



192x144 (384x288)

Hikmicro M11W

- Résolution thermique : 192 × 144 pixels
- **Super IR : 384 × 288 pixels**
- Écran LCD de 3,5" avec objectif grand angle de 37,2° × 27,8°
- **Caméra visuelle de 3264 × 2448 pixels (8 MP)**
- **Alarme de température / mise au point fixe (Focus Free) / zoom numérique 8x**
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image
- 8 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 32 GB
- Points de température : point froid (Cold Spot), point chaud (Hot Spot) et point central (Center Spot)
- Pointeur laser
- Plage de température : de -20 °C à +550 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- 2 batteries Li-Ion, station de charge et mallette de transport incluses

Prix € 749
Hors TVA

HIKMICRO



256x192 (512x384)

Hikmicro M20W

- Résolution thermique : 256 × 192 pixels
- **Super IR : 512 × 384 pixels**
- Écran LCD de 3,5" avec objectif grand angle de 50° × 37,2°
- **Caméra visuelle de 3 264 × 2 448 pixels (8 MP)**
- **Alarme de température / mise au point fixe (Focus Free) / zoom numérique 8x**
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image
- 8 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire interne de 32 GB
- Points de température : point froid, point chaud et point central
- Pointeur laser
- Plage de température : de -20 °C à +550 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Livré avec 2 batteries Li-Ion, une station de charge et une mallette de transport

Prix € 1299
Hors TVA

HIKMICRO



SuperSCENE

384x288 (768x576)

Hikmicro M31

- Résolution thermique : 384 × 288 pixels
- Super IR : 768 × 576 pixels
- Écran LCD de 3,5" avec objectif grand angle de 50° × 37,2°
- Mise au point manuelle
- Caméra visuelle de 3 264 × 2 448 pixels (8 MP)
- Alarme de température / mise au point fixe / zoom numérique 8x
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image
- 8 palettes de couleurs / connexion Wi-Fi / mémoire intern 32 GB
- Points de température : point froid, point chaud et point central
- Pointeur laser
- Plage de température : de -20 °C à +650 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Livré avec 2 batteries Li-Ion, une station de charge et une mallette de transport

Prix € 2299
Hors TVA

HIKMICRO



Hikmicro AD21P Détecteur de Fuites

- Détecteur de fuites acoustique professionnel pour la localisation des fuites dans les canalisations encastrées dans les sols ou les murs, les systèmes de chauffage par le sol et les bâtiments
- Mode d'inspection rapide : affichage en temps réel des mesures
- Mode d'inspection par parcours : réalisation de plusieurs mesures avant analyse des résultats
- 4 filtres passe-bande / plage de fréquences de 150 Hz à 7 500 Hz
- Écran tactile de 7" avec une résolution de 1024 × 600 Pix
- Casque à réduction de bruit (Noise Cancelling)
- Fonction SuperDetect
- Livré avec un sac de transport

Prix € 699
Hors TVA

HIKMICRO

Hikmicro sac pour E & B-serie



Prix € 39
Hors TVA

Hikmicro sac pour M-serie



Prix € 79
Hors TVA

Hikmicro sac pour Lynx-serie



Prix € 39
Hors TVA


Hikmicro Makro Lens pour B20S - B21LS



Prix € 105
Hors TVA





Détection des fuites d'eau

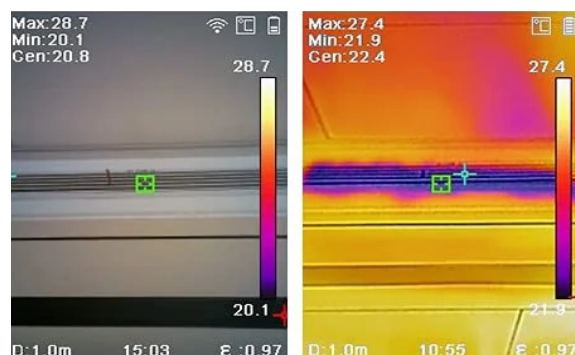

Inspection du circuit de refroidissement



Détection de fuites dans le sol

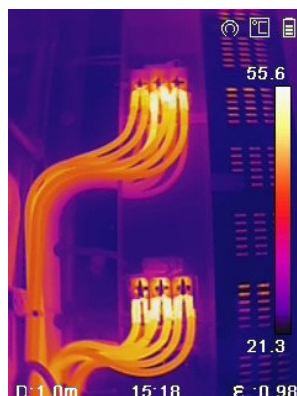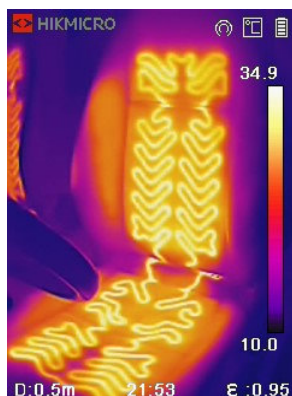

Détection des problèmes électriques et contrôle des installations



Détection des cellules défectueuses des panneaux solaires



Inspection des conduites



256x192

Hikmicro LYNX S LE15S

- Caméra de vision nocturne thermique
- Résolution thermique : 256 × 192 pixels
- Écran LCOS : 800 × 600 pixels
- Objectif (distance focale) : 15 mm
- Portée de détection : 750 m
- Fréquence d'image : 50 Hz
- Zoom numérique : 1x, 2x, 4x et 8x
- Modes d'image : thermique, caméra, fusion et image dans l'image
- 4 palettes de couleurs
- Mémoire interne de 8 GB
- Fonctions thermiques : Hot Spot, Hot Track, standby mode
- Mode enregistrement vidéo et capture d'images
- Plage de température : de -20 °C à +55 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion rechargeable

Prix € 499
Hors TVA

HIKMICRO



384x288

Hikmicro LYNX LH15 3.0

- Caméra de vision nocturne thermique
- Résolution thermique : **384x 288 pixels**
- Écran LCOS : **1280 x 960 pixels**
- Objectif (distance focale) : **15 mm**
- Portée de détection : **750 m**
- Fréquence d'image : **50 Hz**
- Zoom numérique : **1x, 2x, 4x et 8x**
- Modes d'image : **thermique, caméra, fusion et image dans l'image**
- 4 palettes de couleurs
- Mémoire interne de 8 GB
- Fonctions thermiques : **Hot Spot, Hot Track, standby mode**
- Mode enregistrement vidéo et capture d'images
- Plage de température : de -20 °C à +55 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion rechargeable

Prix € 759
Hors TVA

HIKMICRO



384x288


Hikmicro LYNX LH19 2.0

- Caméra de vision nocturne thermique
- Résolution thermique : **384x 288 pixels**
- Écran LCOS : **1280 x 960 pixels**
- Objectif (distance focale) : **19 mm**
- Portée de détection : **900 m**
- Fréquence d'image : **50 Hz**
- Zoom numérique : **1x, 2x, 4x et 8x**
- Modes d'image : **thermique, caméra, fusion et image dans l'image**
- 4 palettes de couleurs
- Mémoire interne de 8 GB
- Fonctions thermiques : **Hot Spot, Hot Track, standby mode**
- Mode enregistrement vidéo et capture d'images
- Plage de température : de -20 °C à +55 °C
- Précision : ± 2 °C ou ± 2 %
- Batterie Li-Ion rechargeable

Prix 919€
Hors TVA



Point d'accès Wi-Fi intégré pour transmettre l'image vers un smartphone

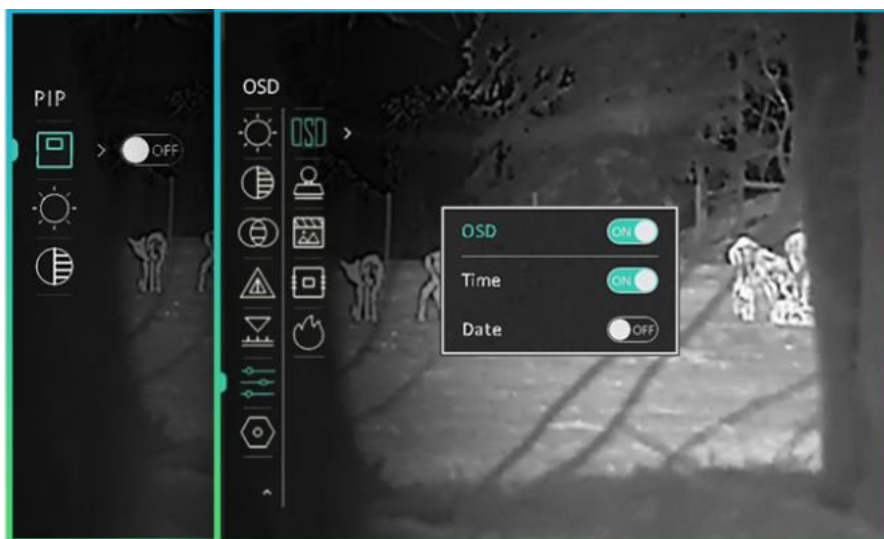

Quick Menu

Main Menu